



System 50-63-75

Vægbeslag til montage af sugearm på væg

Forbindelse til spirorør:


- Direkte forbindelse til rør Ø80 mm
- Forbindelse med reduktion 4-10075 til Ø100 rør (reduktion medfølger)
- Forbindelse med Alsident Ø75 aluminium rør i den ønskede længde, når der er behov for en elegant installation



Farve/Materiale:

- Stål med hvid polyesterlakering på alle flader (2-195 / 2-195-10-5)
- Stål med sort polyesterlakering på alle flader (2-195-050)
- Syrefast rustfrit stål (AISI 316L), bejdset (2-195-10-22 / 2-195-10-22-6)

Tegning

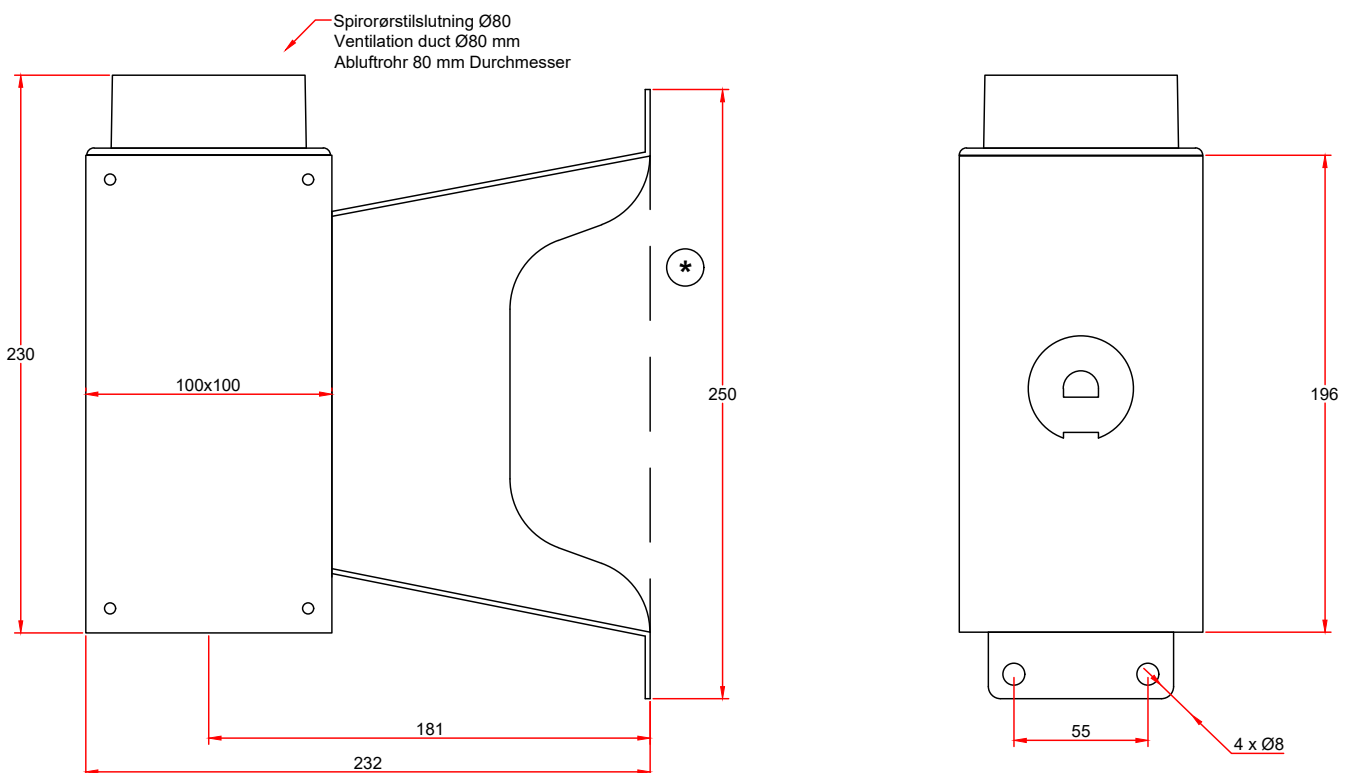

2) Beslag med lukkede sider er især til anvendelse i områder med særlige krav til rengøring.