





## System 75 - Antistatisk (AS)

- Sugespids anbefalet til små koncentrerede forureningskilder
- Stor effektivitet, da sugespidsen kan placeres helt tæt på forureningskilden uden at hindre arbejdsprocessen
- Sugespids i konduktiv, kemisk resistent polypropylen (PP)
- Udkraget åbning, der øger sugeeffektiviteten
- Længde: 250 mm



## Udsugningseffektivitet

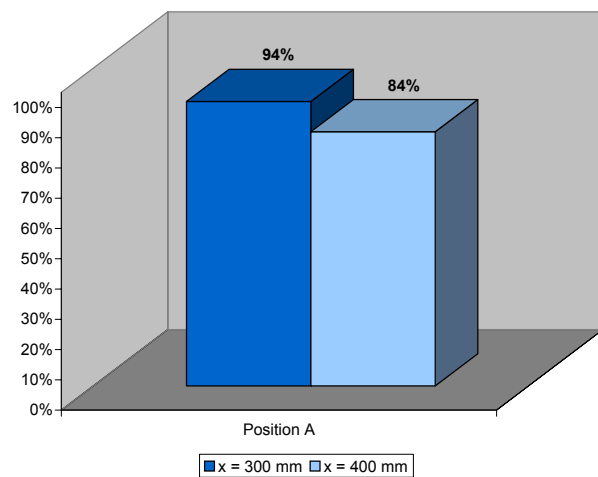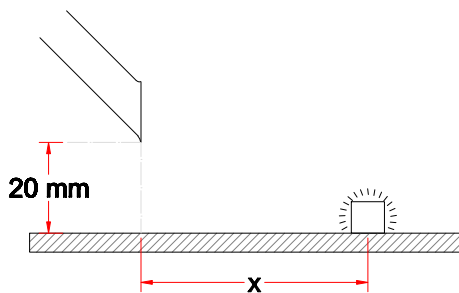

## Tegning

